


# Inspectie-criteria indooraccommodaties

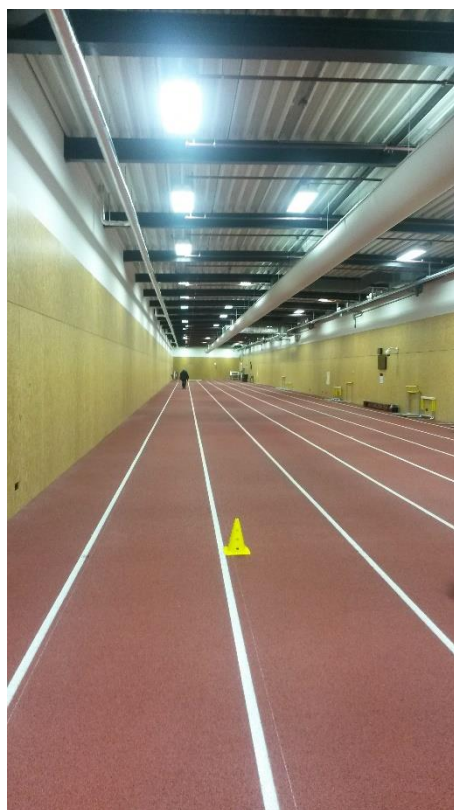

**Atletiekunie**

Adres	Papendallaan 7 6816 VD Arnhem
Postadres	Postbus 60100 6800 JC Arnhem
Telefoon	026 483 48 00
Fax	026 483 48 01
Internet	<a href="http://www.atletiekunie.nl">http://www.atletiekunie.nl</a>
E-mail	<a href="mailto:info@atletiekunie.nl">info@atletiekunie.nl</a>

Inhoud:

<b>Inleiding</b> .....	<b>3</b>
<b>Sprintbaan</b> .....	<b>4</b>
Lengte.....	4
Merkttekens horde onderdelen .....	4
<b>Springonderdelen</b> .....	<b>5</b>
Aanlopen polsstokhoogspringen/verspringen/hinkstapspringen .....	5
Hoogspringen .....	5
Polsstokhoogspringen .....	6
Verspringen/hinkstapspringen .....	6
<b>Werponderdelen</b> .....	<b>7</b>
Kogelstoten.....	7
<b>Referenties</b> .....	<b>7</b>

## Inleiding

Bij de inspectie van indooraccommodaties op de aspecten wedstrijdgeschiktheid en veiligheid zijn de volgende documenten van toepassing:

- IAAF Track and Field Facilities Manual Edition 2008, o.a. Chapter 8 Facilities for Indoor Athletics (Manual)
- IAAF 200m Standard Indoor Track Marking Plan
- Het geldende Wedstrijdreglement van de Atletiekunie (WR)
- Het geldende Atletiekunie Supplement op IAAF Track and Field Manual 2008 (Supplement)

Vanwege het bijzondere karakter van indooraccommodaties zijn enkele aanvullende criteria nodig. In de praktijk komen namelijk bijzondere oplossingen en kleine afwijkingen voor waarvan beoordeeld moet worden in hoeverre ook deze aangemerkt kunnen worden als wedstrijdgeschikt en veilig.

Algemene uitgangspunten voor de beoordeling van bijzondere situaties op wedstrijdgeschiktheid:

1. Een bijzondere situatie levert een atleet geen voordeel op.
2. Een bijzondere situatie mag een atleet eventueel een kleine belemmering opleveren, zonder dat het normale wedstrijdverloop verstoord wordt.

Aan veiligheid worden geen concessies gedaan.

Voldoet een voorziening aan de criteria voor indoorinspecties, dan is de voorziening wedstrijdgeschikt. Een bijzondere situatie die voor atleten relevant is omdat deze in beperkte mate een belemmering kan zijn, wordt vermeld in de samenvatting op de website.

**Indien een voorziening wedstrijdgeschikt is, dan betekent dit ook dat records worden erkend.**

De criteria hebben geen betrekking op een accommodatie met een rondbaan. In de praktijk is de inspectie van accommodaties met rondbanen in Nederland niet aan de orde en indien van toepassing, valt deze onder de IAAF-certificering.

## Sprintbaan

### Lengte

WR artikel 212

De sprintbaan heeft een lengte van 60 m met een extra startlijn voor 50 m.

### Uitloop

WR artikel 212.3

Aan het eind van de “vrije zone” van tenminste 10 m voorbij de finish kunnen de volgende voorzieningen worden gebruikt:

- Rechtopstaande kussens/matten van zodanige hoogte en dikte dat atleten hiertegen veilig tot stilstand kunnen komen. Bij een afstand van 10 tot 15 m na de finish zijn de matten tenminste 2 m hoog en ten minste 20 cm dik. Bij een uitloop van meer dan 15 m wordt ter plaatse bezien wat een veilige oplossing is.
- Een landingsbak voor verspringen/hinkstapspringen met zandvulling gelijk aan de bovenkant van de uitloop van de sprintbaan.

### Merkttekens horde onderdelen

WR artikel 217

markeringen conform IAAF 200m Standard Indoor Track Marking Plan

afstand	afstand startlijn tot eerste horde	tussenafstand	kleur markering
50m horden	13,00	8,50	oranje
50m horden	13,72	9,14	groen
60m horden	13,00	8,50	geel
60m horden	13,72	9,14	blauw

overige markeringen (voor C- en D-junioren)

50m horden	12,00	8,00	groen met streep*
60m horden	12,00	8,00	blauw met streep*

\*uitgevoerd zoals outdoormarkering bij 80m horden.

Indien de toplaag een andere kleur heeft dan rood, kan de met de toplaag corresponderende kleur van de belijning worden gewijzigd in rood.

## Springonderdelen

### Aanlopen polsstokhoogsprongen/verspringen/hinkstapspringen

WR artikel 183.6 en 184.1

Indien de landingsmat of de landingsbak in het verlengde van de sprintbaan ligt en een aanloop dus gevormd worden door een baan van de sprintbaan en het verlengde daarvan, wordt geaccepteerd dat de breedte tussen de witte lijnen 1,17 m ( $\pm 0,01$  m) is. In een dergelijke situatie dient bij ver- en hinkstapspringen de breedte van de afzetbalk 1,22 m ( $\pm 0,01$  m) te zijn.

Indien de aanloop een breedte heeft van 1,17 m ( $\pm 0,01$  m), wordt dit vermeld bij de samenvatting op de website.

De lengte van de aanloop moet tenminste 40 m zijn.

Uitsluitend indien het vanwege de afmetingen van de hal de aanloop geen 40 m kan zijn, is een kortere aanloop toegestaan, maar deze mag niet korter zijn dan 35 m.

Indien de aanloop tussen 35 en 40 m lang is, wordt dit vermeld bij de samenvatting op de website.

### Hoogspringen

WR artikel 182

In indooraccommodaties ligt een landingsmat niet altijd op een vaste locatie.

Voor de beoordeling van de wedstrijdgeschiktheid en veiligheid geldt het volgende:

- Op de plattegrond wordt aangegeven op welke plaats de landingsmat in de wedstrijsituatie ligt. Alleen voor deze plaats wordt de wedstrijdgeschiktheid en de veiligheid beoordeeld.
- In deze positie is een aanloop- en afzetgebied aanwezig waarvan de afmetingen voldoen aan de vereisten in WR artikel 182 3 t/m 5.
- De landingsmat is in gemonteerde staat aanwezig in de indooraccommodatie en voldoet aan de vereisten in WR artikel 182.9 in het wedstrijdreglement en de aanvulling hierop in het Supplement.

Bij wedstrijden is het de verantwoordelijkheid van de wedstrijdleider dat de mat op deze positie ligt en dat een witte lijn aanwezig is die voldoet aan WR artikel 182.2.b van het Wedstrijdreglement.

Er zijn enkele beperkte afwijkingen van de standaardpositie van de mat en van de standaardafmetingen van het aanloopgebied die, afhankelijk van de situatie ter plaatse, als wedstrijdgeschikt kunnen worden aangemerkt:

- Het aanloopgebied is iets smaller dan de standaard vereiste breedte van 16 m (NB: een kortere aanloop dan 15 m wordt in geen geval toegestaan).
- Er zijn vaste obstakels in het aanloopgebied midden voor de mat, die in praktijk geen belemmering vormen voor de atleten.
- De positie van de mat is zodanig dat er niet van links en rechts op dezelfde kant van de mat wordt gesprongen, maar aan de voor- en de achterkant. Er is zodoende slechts een aanloop- en afzetgebied nodig met een 'halve' breedte: 8 m vanuit het hart van de mat. NB: in dit geval is er extra aandacht nodig voor de correcte plaats van de witte lijn.
- Er wordt gesprongen op twee matten, de ene voor de atleten die van links aanlopen, de andere voor de atleten die van rechts aanlopen. Ook in die geval is een aanloop- en afzetgebied nodig met een breedte van 8m vanuit het hart van de mat. De afmetingen en kwaliteit van de twee matten dienen dan (vrijwel) gelijk te zijn.

Bij goedkeuring worden dergelijke afwijkingen vermeld bij de samenvatting op de website.

Indien een landingsmat met één van de zijden tegen een wand ligt of vlakbij een wand, is het uit het oogpunt van veiligheid vereist dat de wand met een mat o.i.d. voldoende afgeschermd is.

### **Polstokhoogspringen**

WR artikel 183

In indooraccommodaties ligt de landingsmat voor polstokhoogspringen niet altijd permanent opgesteld achter de wedstrijaanloop. Voor de beoordeling van de wedstrijdgeschiktheid en veiligheid geldt in dergelijke gevallen het volgende:

- Op de plattegrond wordt aangegeven op welke plaats de landingsmat in de wedstrijd situatie ligt. Alleen voor deze plaats wordt de wedstrijdgeschiktheid en de veiligheid beoordeeld.
- De aanloop, en de insteekbak voldoen aan de vereisten in WR artikel 183.6 t/m 8, de nullijn voldoet aan WR artikel 183.1 (Opmerking) van het Wedstrijdreglement. Er is voldoende ruimte voor het plaatsen van een landingsmat en standers, met aan de zijkanten voldoende ruimte voor de juryleden.
- De landingsmat is in gemonteerde staat aanwezig in de indooraccommodatie en voldoet aan vereisten in WR artikel 183.12 van het Wedstrijdreglement en de aanvulling hierop in het Supplement.
- Op de plaats waar de landingsmat wordt geplaatst bij trainingen en wedstrijden, is in de hal voldoende hoogte boven de mat voor polstokhoogspringers tot en met topniveau.

Bij wedstrijden is het de verantwoordelijkheid van de wedstrijdleider dat de landingsmat zodanig wordt geplaatst ten opzichte van de aanloop en de insteekbak dat voldaan wordt aan WR artikel 183.12 (2<sup>e</sup> alinea) van het Wedstrijdreglement en dat de situatie in het algemeen voldoet aan artikel 183 van het Wedstrijdreglement.

Indien een landingsmat met één van de zijden tegen een wand ligt of vlakbij een wand, is het uit het oogpunt van veiligheid vereist dat de wand met een mat o.i.d. voldoende afgeschermd is.

### **Verspringen/hinkstapspringen**

WR artikel 184.7

In alle omstandigheden dient het oppervlak van het zand in de landingsbak op dezelfde hoogte te liggen als de bovenkant van de afzetbalk. En dient de samenstelling van het zand te voldoen aan de norm NOCNSF-M3.m

## Werponderdelen

### Kogelstoten

Manual chapter 8.1.1.7

WR artikel 187 6 tm 8 en 10 t/m 12.a, WR artikel 222 1 t/m 3, incl Supplement.

In alle omstandigheden dient de sector op gelijke hoogte te liggen met de bovenkant van de rand van de ring.

De voorkeur gaat uit naar een sector die bestaat uit een materiaal waarin de kogel een afdruk maakt (bijv. zand of kussens). Een harde kunststofvloer is echter acceptabel. In dat geval is het de verantwoordelijkheid van de wedstrijdleider dat zodanige maatregelen worden genomen dat de afdruk van de kogel op een andere wijze zichtbaar is.

Uit het oogpunt van veiligheid dient de sector voldoende te worden afgeschermd. De afscherming moet worden aangebracht aan alle zijden van de sector waar risico bestaat dat een kogel naast of achter de sector op een andere voorziening terecht komt, bijvoorbeeld de sprintbaan of een aanloop van een springonderdeel. Indien aan (een deel van) een zijde van de sector het buiten de sector raken van een kogel geen risico oplevert, is aan (dat gedeelte van) die zijde geen afscherming nodig. Aan de zijkant is geen afscherming nodig over de eerste 3 m vanaf een lijn door het midden van de ring loodrecht op de sector.

De afscherming bestaat uit een plank o.i.d. ('stop barrier') van tenminste 30 cm hoogte boven de sector uitstekend met aansluitend daarboven netten, tot een totale hoogte van ongeveer 4 m.

## Referenties

De laatste status van een atletiek accommodatie en een samenvatting van het meest recente inspectierapport wordt gepubliceerd op de website van de Atletiekunie:

<https://www.atletiekunie.nl/kenniscentrum/bestuurder-en-commissielid/accommodatie/inspectie-accommodatie>

Alle onderliggende documentatie en andere relevante informatie zijn beschikbaar op de website van de Atletiekunie:

<https://www.atletiekunie.nl/kenniscentrum/bestuurder-en-commissielid/downloads-bestuurder-en-commissielid>

- IAAF Track and Field Facilities Manual edition 2008
- Atletiekunie Belijningsplan
- Atletiekunie Supplement op IAAF Manual
- Normbladen NOC\*NSF-KNAU2-15
- Normbladen NOCNSF-M3.m

Het meest recente Wedstrijdreglement van de Atletiekunie is beschikbaar via onderstaande link:

<https://www.atletiekunie.nl/kenniscentrum/wedstrijdorganisator-en-jurylid/reglementen>

Zaken met betrekking tot sporttechnische normen en procedures m.b.t. sportaccommodaties van NOC\*NSF zijn te vinden op:

<https://sportvloeren.sport.nl/>